



# Фанера NORDECO квадратный формат 5х5: сегменты и применения

**Июнь 2025**

Подготовлено: Ермакова Ю.А., директор по маркетингу NORDECO PLYWOOD



# Фанера NORDECO квадратный формат 5x5 – 100% березовая фанера для надежных применений

**100% БЕРЕЗА  
РУССКОГО СЕВЕРА**

# ФАНЕРА

для надежных применений

**КВАДРАТНЫЙ ФОРМАТ**  
**1525x1525 мм**

## ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СТУЛЬЯ, КРЕСЛА, ДИВАНЫ



ШКАФЫ, МЕБЕЛЬНЫЕ ЯЩИКИ



ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА



ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА



ИГРУШКИ, ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ



ПОТОЛКИ, СТЕНЫ



ШТАНЦФОРМЫ



ДВУТАВРОВАЯ БАЛКА



# Фанера NORDECO квадратный формат 5х5 – широкая линейка сортов и толщин



## РАЗМЕРЫ


1525x1525  
1220x1525  
1270x1525

## ТОЛЩИНЫ

3-30 мм

## КЛЕЙ ФК

## ОСНОВНЫЕ СОРТА ФАНЕРЫ

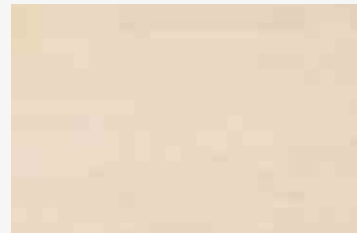

COPT B (I)



COPT S (I)



COPT BB (II)



COPT CP (III)



COPT C (IV)



# Фанера NORDECO квадратный формат 5x5 – выгоды для клиентов



ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ  
ФАНЕРНО-МЕБЕЛЬНЫЙ  
КОМБИНАТ

170 000 м<sup>3</sup>

фанеры в год

Соответствие стандартам

**E0,5 CE CARB EPA**



## ПРЕИМУЩЕСТВА

1958

ЭКСПЕРТ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ФАНЕРЫ С 1958 ГОДА



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО



ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА



БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ





НАДЕЖНЫЕ ПОСТАВКИ





# Фанера NORDECO квадратный формат 5x5 – потребительские сегменты и применения

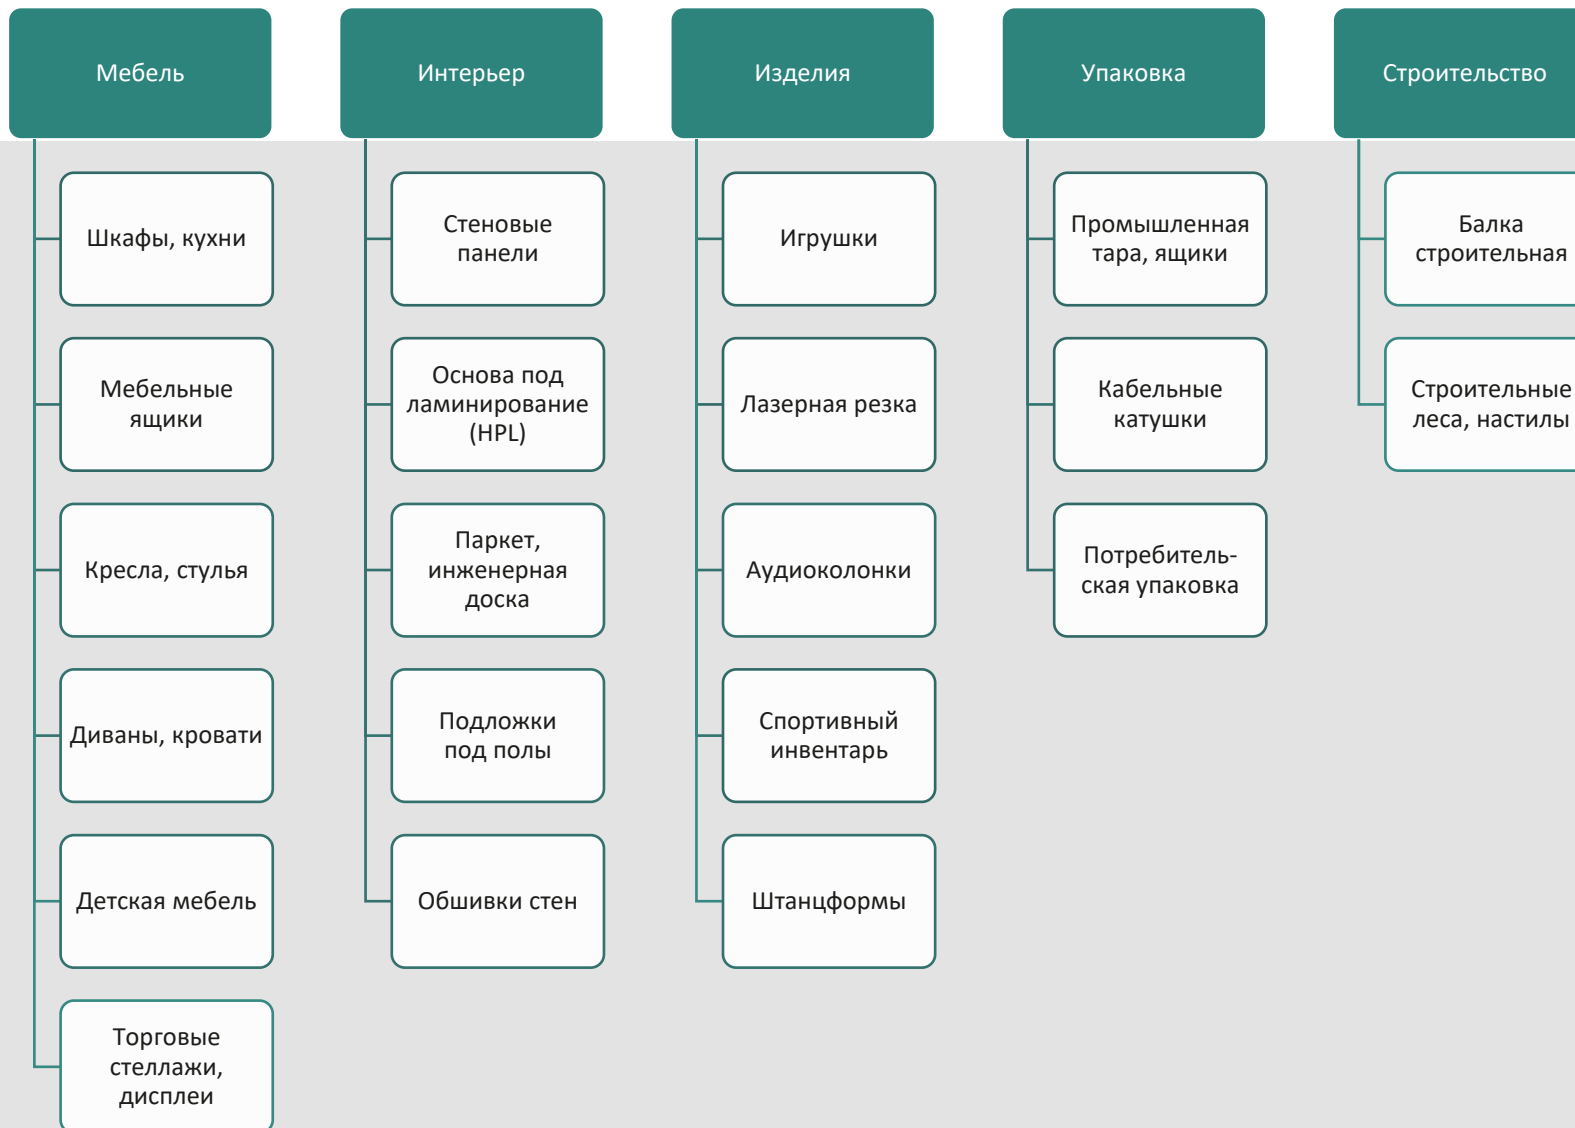

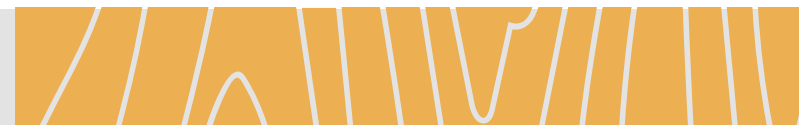

# Применение фанеры сортов В/ВВ, ВВ/ВВ























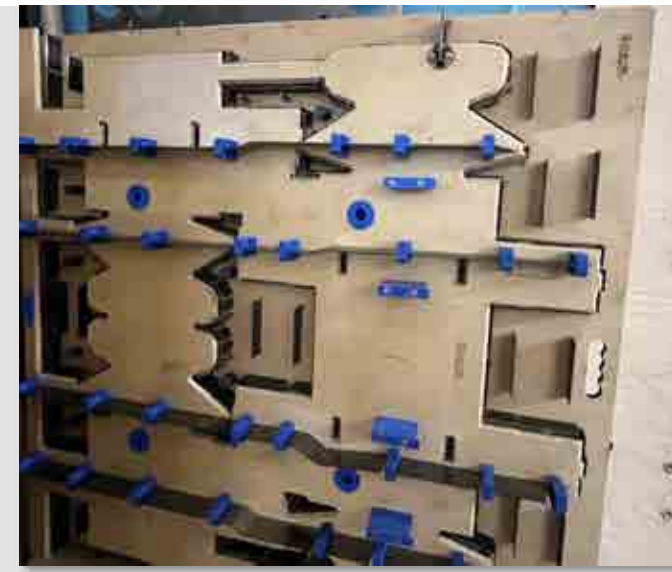






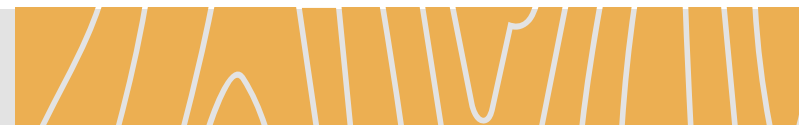

# Применение фанеры сорта ВВ/С

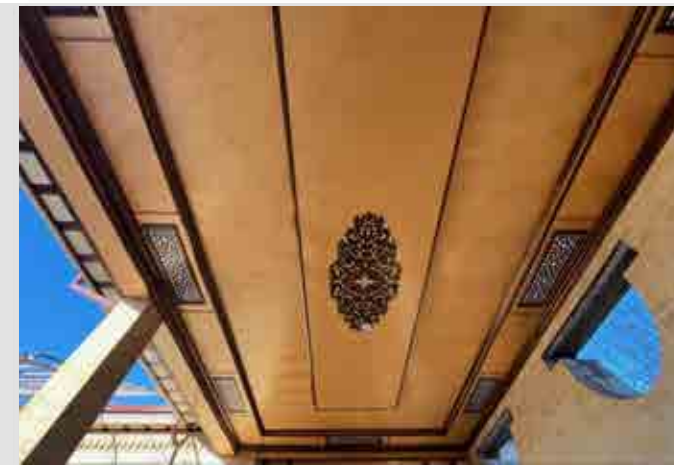










# Применение фанеры сорта СР/СР



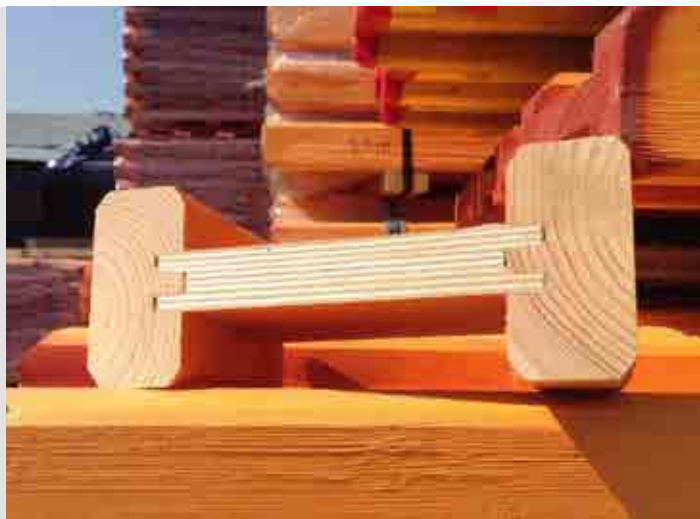




# Применение фанеры сорта С/С








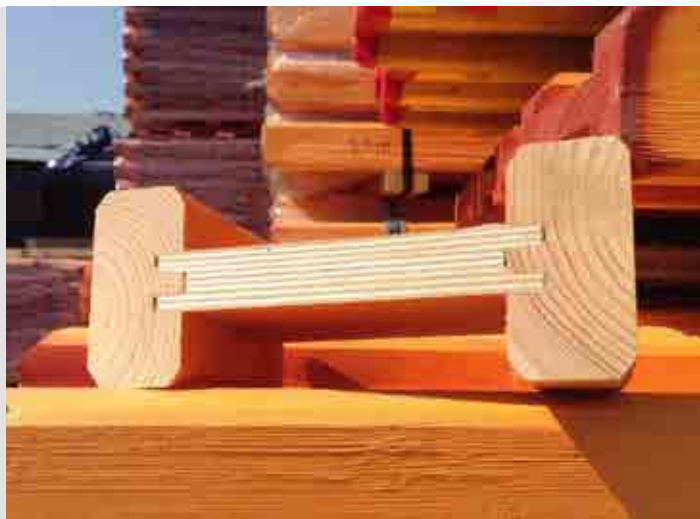



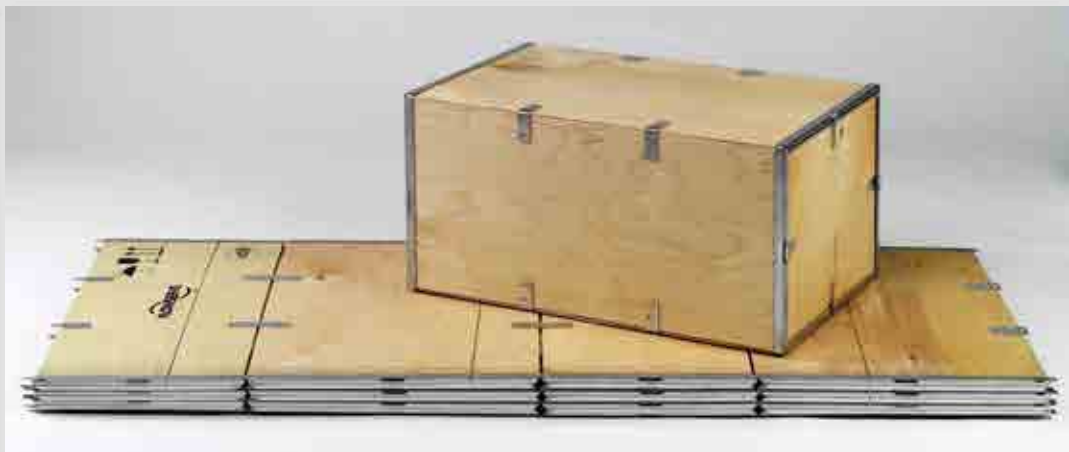





# Фанера NORDECO квадратный формат 5х5 доступна для заказа в любом сорте в толщинах 3-30 мм

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ          |                                            | РАЗМЕРЫ          | ТОЛЩИНЫ И КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ |                  |                           | ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                         |       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Толщина, мм                         | 3-30                                       | Размер, мм (фут) | Толщина, мм                | Количество слоев | Предельное отклонение, мм | Предел прочности при скалывании по клеевому слою, МПа, не менее        | 1,2   |
| Сорта                               | В/ВВ, ВВ/ВВ, ВВ/СР, ВВ/С, СР/СР, СР/С, С/С | 1525x1525 (5x5)  | 3                          | 3                | +/-0,3                    | Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон, МПа, не менее   | 55    |
| Класс эмиссии формальдегида         | E0,5                                       | 1220x1525 (4x5)  | 4                          | 3                | +/-0,3                    | Предел прочности при статическом изгибе поперек волокон, МПа, не менее | 15    |
| Плотность фанеры, кг/м <sup>3</sup> | 640-700                                    | 1270x1525 (4x5)  | 5                          | 4, 5             | +/-0,4                    | Модуль упругости при статическом изгибе вдоль волокон, МПа, не менее   | 7 000 |
| Влажность, %, не более              | 12                                         |                  | 6                          | 5                | +/-0,4                    | Модуль упругости при статическом изгибе поперек волокон, МПа, не менее | 1 000 |
|                                     |                                            |                  | 7                          | 5, 7             | +/-0,4                    | для толщин менее 7 мм                                                  |       |
|                                     |                                            |                  | 8                          | 6, 7             | +/-0,4                    | для толщин более 7 мм                                                  | 4 000 |
|                                     |                                            |                  | 9                          | 7, 9             | +/-0,4                    | Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее           | 30    |
|                                     |                                            |                  | 10                         | 7, 9             | +/-0,5                    | для толщин 3-6 мм                                                      |       |
|                                     |                                            |                  | 12                         | 9, 11            | +/-0,5                    |                                                                        |       |
|                                     |                                            |                  | 15                         | 11, 13           | +/-0,7                    |                                                                        |       |
|                                     |                                            |                  | 18                         | 13, 15, 17       | +/-0,7                    |                                                                        |       |
|                                     |                                            |                  | 21                         | 15, 19           | +1,4/-0,9                 |                                                                        |       |
|                                     |                                            |                  | 24                         | 17, 21           | +1,5/-1,0                 |                                                                        |       |
|                                     |                                            |                  | 25                         | 17, 21           | +1,5/-1,0                 |                                                                        |       |
|                                     |                                            |                  | 27                         | 19, 23, 25       | +1,6/-1,1                 |                                                                        |       |
|                                     |                                            |                  | 28                         | 19, 25           | +1,6/-1,1                 |                                                                        |       |
|                                     |                                            |                  | 30                         | 21, 27           | +1,7/-1,2                 |                                                                        |       |

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

E0,5 CE CARB EPA





## Фанера NORDECO 5x5 – прямые поставки от производителя

**Благодарим вас за сотрудничество!**

**Производитель:** АО «Череповецкий  
фанерно-мебельный комбинат»,  
Россия, 162604, Вологодская обл.,  
г. Череповец, ул. Проезжая, д. 4



[cfmk.ru](http://cfmk.ru)